

Origine DEUTZ


# Filtre à huile



# Filtre à huile d'origine DEUTZ



La propreté de l'huile moteur est essentielle pour assurer durablement la performance et la fonctionnalité de votre moteur. C'est pourquoi vous devez veiller à n'utiliser que des pièces d'origine de haute qualité lors du remplacement du filtre à huile. Les filtres à huile DEUTZ assurent une filtration fiable de l'huile de lubrification et protègent de ce fait le moteur contre l'usure et les dommages dus à la poussière et aux particules de suie ou autres particules. La protection optimale pour votre moteur !

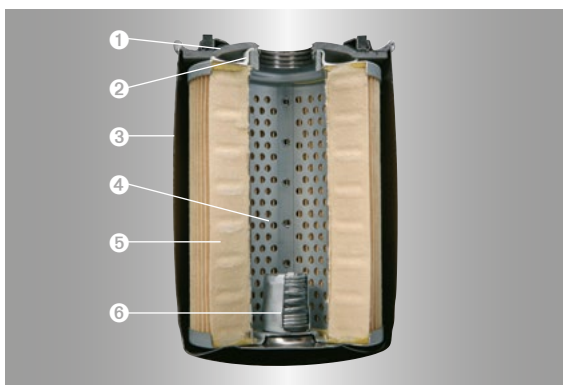

- ❶ Joint
- ❷ Clapet anti-retour
- ❸ Corps de filtre
- ❹ Tube central
- ❺ Média filtrant
- ❻ Soupape de décharge

## Les avantages de l'original

- ✓ **Surface large du filtre et taux de rétention élevé constant :** assurent une capacité élevée de rétention des impuretés et la filtration optimale sur toute la durée d'intervalle de vidange
- ✓ **Ouverture précise de la soupape de décharge :** assure l'approvisionnement en huile même lorsque la capacité maximale du filtre a été atteinte et empêche l'ouverture précoce de la soupape – problème fréquemment rencontré sur les filtres de qualité médiocre
- ✓ **Corps de filtre protégé contre la corrosion avec une grande résistance à la pression et des joints de haute qualité :** offre une protection fiable contre les fuites
- ✓ **Média filtrant avec une grande résistance au déchirement :** empêche l'écoulement d'huile non filtrée dans le moteur et ainsi les dommages qui pourraient en résulter.
- ✓ **Imprégnation de haute qualité :** protège de l'eau et des composants agressifs de l'huile pour empêcher que le filtre se fragilise ou colle trop tôt
- ✓ **Clapet anti-retour :** empêche la marche à vide du filtre après l'arrêt du moteur – pour assurer une quantité d'huile suffisante au prochain démarrage

Les filtres DEUTZ sont parfaitement adaptés à votre moteur et garantissent l'approvisionnement optimal en huile de lubrification – même en cas de démarrage à froid, de redémarrages fréquents, de faible charge et de hautes températures.



## international :

### DEUTZ AG

Ottostr. 1  
51149 Köln, Allemagne  
Tél. : +49 (0) 221 822-0  
Fax : +49 (0) 221 822-3525  
E-mail : info@deutz.com  
www.deutz.com

### DEUTZ Corporation

3883 Steve Reynolds Blvd.  
Norcross, GA 30093, USA  
Tél. : +1 770 564 7100  
Fax : +1 770 564 7222  
E-mail : engines@deutzusa.com  
www.deutzusa.com

### DEUTZ Asia-Pacific (Pte) Ltd.

10 Gul Crescent  
Singapore 629523  
Tél. : +65 66 72 7800  
Fax : +65 62 64 1779 / 62 65 3007  
E-mail : dap@deutz.com  
www.deutz.com.sg

### DEUTZ France S.A.

115, Rue du Fossé Blanc  
92230 GENNEVILLIERS,  
France  
www.deutz.fr

### DEUTZ (Beijing) Engine Co., Ltd.

1102 CITIC Building  
19, Jian Wai Dajie  
Beijing 100004, China  
Tél. : +86 10 65 25 41 86  
Fax : +86 10 65 12 00 42  
E-mail : dbj@deutz.com.cn  
www.deutz.com.cn

### Deutz Australia Pty, Ltd

Unit 4, 13-15 Brough Street  
Springvale, Vic, 3195, Australia  
Tél. : +61 3 9549 8400  
Fax : +61 3 9549 8490  
E-mail : deutzoz@deutz.com  
www.deutz.com.au